



取付寸法図／キャップ寸法図 (単位: mm)

●天井付


天井付シングルブラケット付 (ブラケット幅=32mm)



天井付ダブルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




天井付ダブルブラケットII付 (ブラケット幅=21mm)

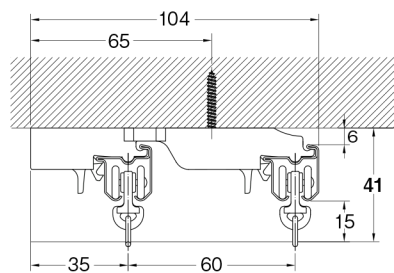


●正面付


シングルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




エキストラシングルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)




LTエキストラシングルブラケット付 (ブラケット幅=35mm)

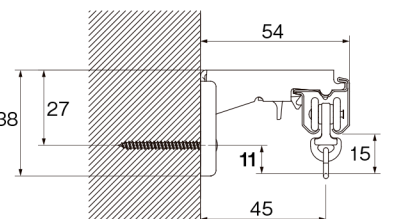


ダブルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)

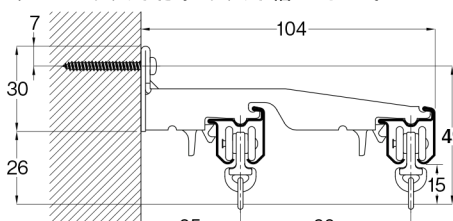


エキストラダブルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)

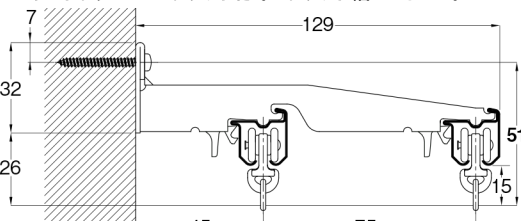


LTダブルブラケット付 (ブラケット幅=35mm)

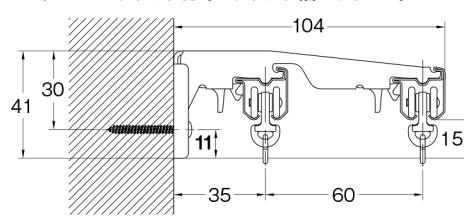


NTダブルブラケット付 (ブラケット幅=44mm)

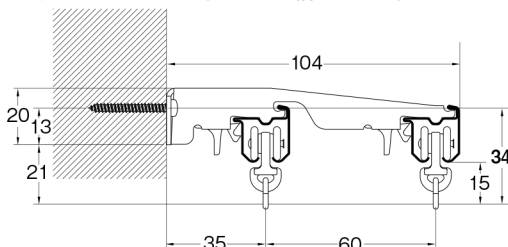


●キャップストップ





●キャップストップ M

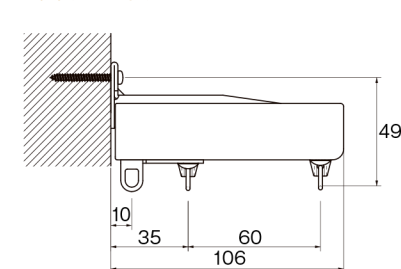

●カーテンストッパー

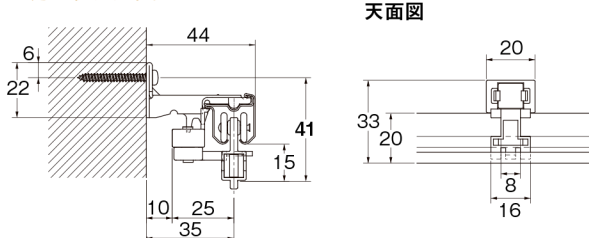


●キャップストップ A

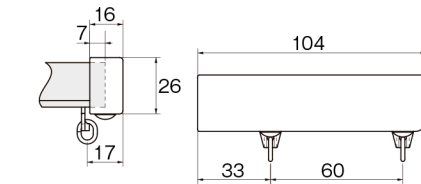


●正面付


カバートップIIセット平面図

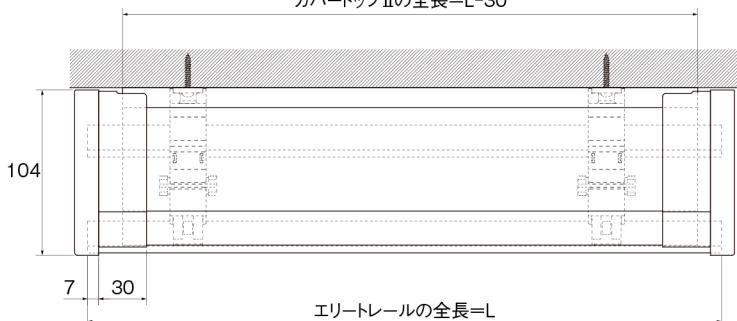

カバートップIIセット側面図

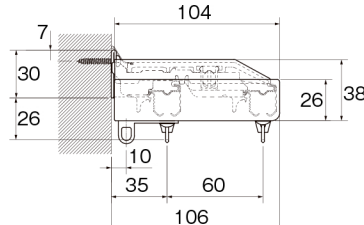

カバートップII本体側面図

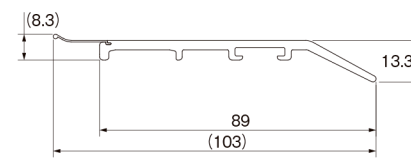


※カバートップIIをジョイントして使用する場合、カット寸法=(L÷2)-20mm

※カバートップIIセットを天井近くに取付ける場合、ブラケットの上部を30mm以上あげてください。

マルチブロックを使用する場合の取付寸法図は P.520のレガートを参考にして頂くか、右記QRコードを読み取ってください。



ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重

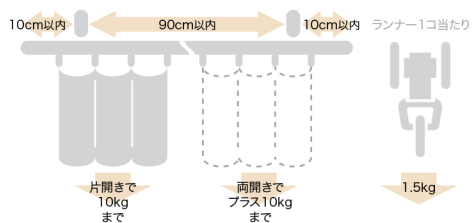

製品と仕上げ

部品名	素材	仕上げ
レール	オレフィン系樹脂被覆金属板	プレーンホワイト/ホワイトグレイ(キャップ除く)/アッシュグレイ/ナチュラルグレイ/オーク/ライトグレイ/マイルドグレイ/ビターグレイ/Nウォールナット/Nダークマホガニー
キャップ	本体	ナイロン
キャップストップA	本体	ABS樹脂
キャップストップM	本体	ABS樹脂
ブラケット	本体	スチール
	ツメ	ナイロン樹脂 (天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケットII)
	プレート	アセタール樹脂
ランナー	ホイール	硬質ポリエチレン
	ホイール	硬質ポリエチレン
	ダエンリング	ステンレス
カバートップII	本体	ポリスチレン樹脂
	キャップ	硬質ポリエチレン
	ジョイント	硬質ポリエチレン
	固定クリップ	アセタール樹脂