





カーテンレール取付金具DX取付け方（ダブルレール）

実用新案登録出願中

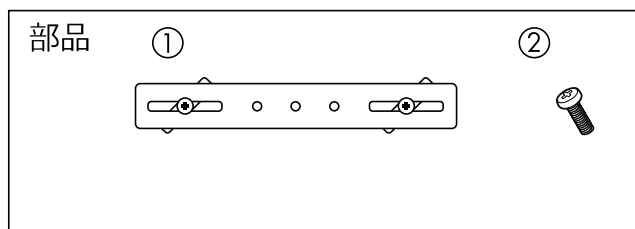


⚠ 取付けの際にはご注意ください

- ①カーテンレールのランナーが干渉して製品が取り付けられない場合、ランナーを全て外してから製品を取り付けてください。
- ②カーテンレール取付金具DXには、木製ブラインドやブリーツスクリーン（ツインタイプ）などを含め、カーテンレールの耐荷重を超える製品を取り付けないでください。※どの製品でもカーテンレールの耐荷重内でご使用ください。
- ③アンカーで取り付けたレールなどには使用しないでください。
- ④ネジを強く締めすぎるとレールが変形する可能性があります。注意して取り付けてください。

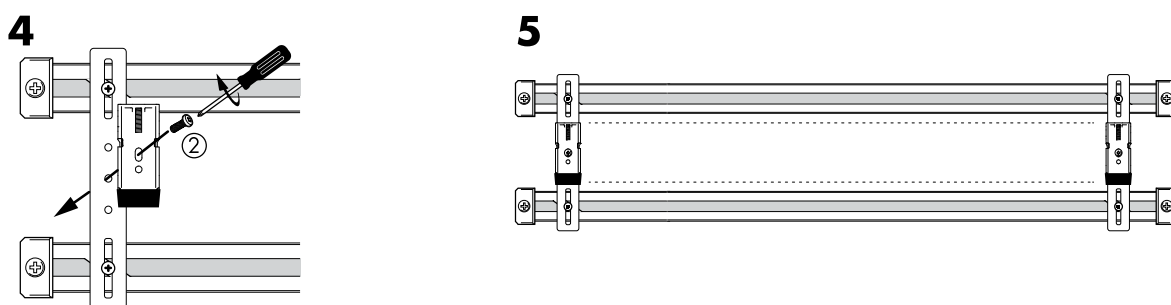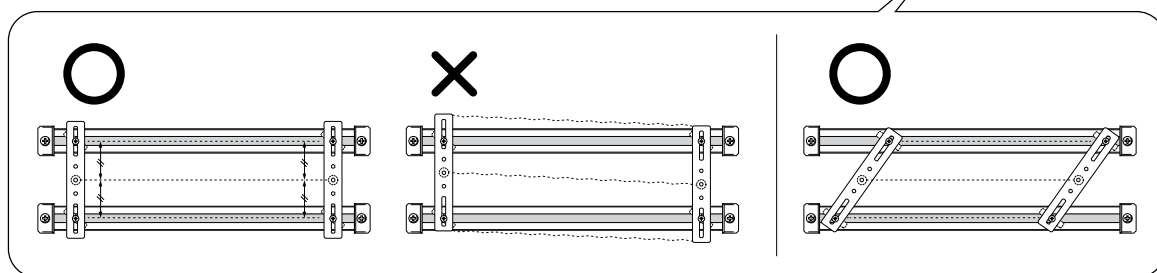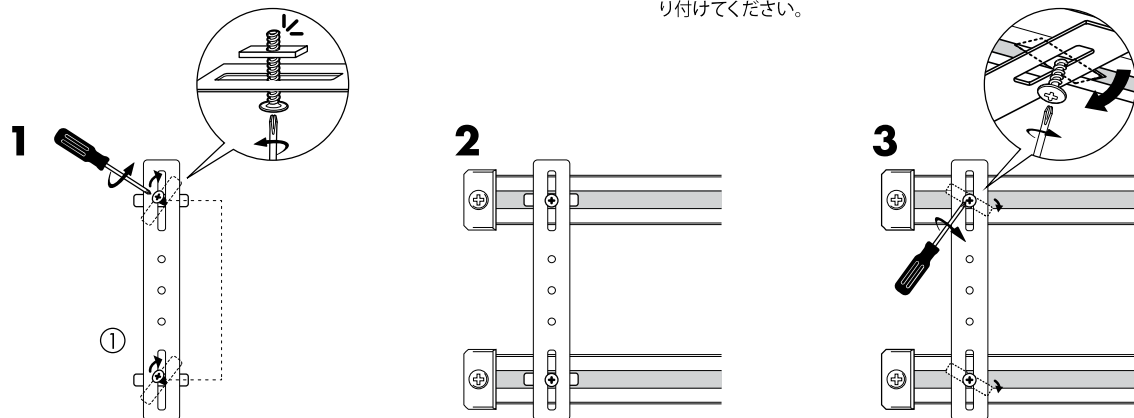

⚠ レールの溝が狭く、締め板が入らない場合、レールのキャップを外して横から入れてください。

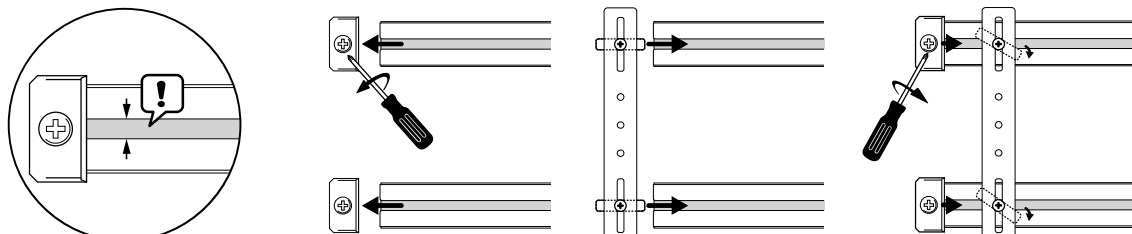

使用上の注意

- ①取付けが不十分な場合、落下の恐れがあります。十分に確認の上、ご使用ください。
- ②ご使用の際は、定期的にネジのゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合はドライバーでネジをしっかりと固定してください。